


SW4000

Maximal prestanda - mindre damm och kostnader



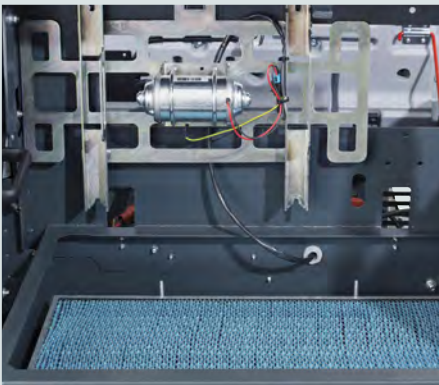

En tidsstyrd Liberator™-multifrekvensfilterskak rengör effektivt filtret, även vid mycket dammiga förhållanden.



DustGuard™-vattendimsystem ger dammfri sopning och bättre miljö för både förare och omgivning.



SW4000 är enkel att underhålla, eftersom det inte behövs några verktyg för att avlägsna borstar och filter. Enkel åtkomst till alla delar gör att underhåll och service görs snabbt och lätt.

Kombinerar hög prestanda med ergonomisk drift och låga kostnader för ägande

SW4000 är en åkbar sopsugmaskin med hög tömningshöjd som är byggd för att ge mesta möjliga prestanda och pålitlighet samt minska driftstopp och driftkostnader.

Den är det självklara valet till industri och produktion, lagerlokaler, distributionscentrum, skolgårdar, köpcentrum, parkeringsplatser, idrottsanläggningar, återvinningsanläggningar, parkeringshus osv. Den är lika lämplig för städning inomhus som utomhus, beroende på vald drivkälla – batteri, gasol eller bensin (endast för utomhusmaskiner).

- One-Touch™-sopning gör det enkelt att hantera SW4000, eftersom alla funktioner – huvudborste, sidoborste, sugmotor och det valfria DustGuard™-systemet aktiveras och avaktiveras samtidigt.
- SW4000 är också skonsam mot miljön pga. minskad energiförbrukning, återvunna material, dammkontroll och låg ljudnivå.
- De infällbara fjäderbelastade sidoborstarna fjädrar tillbaka vid stötar så att de inte förstör eller skadar inventarier eller väggar.
- Det valfria DustGuard™-vattendimsystemet ger dammfri sopning och bättre miljö för både förare och omgivning.
- Den höga hydrauliska tömningen innebär säker hantering och snabb tömning, vilket ökar SW4000:s höga produktivitet och pålitlighet.
- Alla system aktiveras med fotpedalen. Det sparar energi och sliter mindre på borstarna. Sidoborstarna roterar bara när föraren aktiverat dem.
- Den bekväma förarplatsen är enkel att ta sig upp på, har justerbart säte och sopbehållaren kan stängas från förarsätet.



One-Touch™-sopning betyder att borstarna bara roterar när de används. När de inte används stoppar SW4000 alla funktioner automatiskt för att minska energiåtgång och slitage.



Sopbehållaren kan stängas från förarplatsen, vilket ger föraren möjlighet att köra igen direkt efter tömning av avfallet i containern



Pålitlighet är vårt mantra när det gäller service

En Nilfisk-maskin fungerar optimalt när den får regelbunden service och underhållsbesök. Därför har vi utvecklat den optimala servicelösningen: tre olika servicenivåer som täcker alla olika behov, även med möjlighet till lånemaskin i kritiska situationer.

STANDARD servicelösningar - Professionellt underhåll

I avtalet ingår ett årligt servicebesök och en maximal responstid på 24 timmar. Servicebesök vid stillestånd och reservdelar ingår.

PLUS servicelösningar - Optimerad produktivitet

Med en plus-lösning har du koll på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan optimeras. Inkluderar ett årligt servicebesök.

PREMIUM servicelösningar - Maximal drifttid

Den maximala responstiden är 24 timmar. Om maximal drifttid är din absolut högsta prioritet är PREMIUM servicelösningar det bästa valet. Inkluderar fyra årliga servicebesök.

Välj mellan UltraWeb™ -panelfilter, papper eller polyester. Enkel åtkomst till filtren utan verktyg.

Robust kaross i polyetylen och återvunna material gör SW4000 miljövänlig.

Det behövs inga verktyg för att byta ut slitdelar.

Skumfyllda hjul som inte kan punkteras eller behöver efterfyllas.




Högsta sopbredd med 2 sidoborstar är 1250 mm, vilket ger en kapacitet på 8750 m²/tim.

One-Touch™-sopning, där man aktiverar och avaktiverar de olika funktionerna med fotpedalen, gör SW4000 enkel att köra och ökar produktiviteten och pålitligheten.

De eldrivna sidoborstarna roterar bara när de används, vilket sparar energi och servicekostnader.

Förberedd för DustGuard™-vattendimsystem, med inbyggd vattentank i rattstäng.



Sopbredd



Sopbehållare



Produktivitet

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	SW4000 B	SW4000 Petrol	SW4000 LPG
Motorns energikälla		Batteri 24V	Petrol Honda 4.1 kW	LPG Honda 4.1 kW
Motortillverkare		-	Honda GX200UT2 VSD9	Honda GX200UT2 VSD9
Ljudtrycksnivå	dB(A)	65	75	75
Produktivitetstal för två sidoborstar, teoretiskt/verkligt	m ² /t	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbetsbredd (endast huvudborste)	mm	700	700	700
Arbetsbredd (med en sidoborste)	mm	975	975	975
Arbetsbredd (med två sidoborstar)	mm	1250	1250	1250
Vändradie höger/vänster	cm	1920/1890	1920/1890	1920/1890
Högsta hastighet	km/t	7	7	7
Sopbehållarens kapacitet	kg/l	100	100	100
Huvudfilteryta	m ²	7	7	7
Högsta tömningshöjd	cm	150	150	150
Mått L x B x H	cm	164x103.5x133	164x103.5x133	164x103.5x133
Tjänstevikt	kg	433	511	515

Specifikationer och uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.